

Haite®



浙江海特锅炉有限公司
Zhejiang Haite Boiler Co., Ltd.

地址：浙江武义县履坦岗头工业区
电话：0579-87616777 87612888
手机：13566933888
传真：0579-87616778

邮 箱：sales@zjhaite.cn
网 址：http://www.zjhaite.cn

Haite®
Zhejiang Haite Boiler Co., Ltd

浙江
海特
锅炉
有限公司

多品种、多档次、多规格
专注高品质锅炉研发生产

Haite
海特锅炉
NOT REST
IS BETTER
浙江海特锅炉有限公司
ZHEJIANG HAITE BOILER CO.,LTD.



Haite®
Zhejiang Haite Boiler Co., Ltd

CONTENT

LDR电蒸汽发生器
SZS燃气蒸汽发生器
LSS贯流式蒸汽发生器



浙江海特锅炉有限公司

ZHEJIANG HAITE BOILER CO.,LTD.

浙江海特锅炉有限公司成立于1999年，位于中国温泉之乡——浙江省武义县，是国家高新技术企业，国家锅炉定点制造单位，并全面通过ISO9001质量体系认证，取得了AAA级信用企业，消费者信得过单位、安全生产先进单位等多项荣誉称号。

公司简介 Company Profile

公司一直专注燃油气锅炉、燃生物质锅炉的研发制造。与浙江大学等大专院校、科研院所达成紧密合作关系，荣获多项锅炉专利。公司拥有一流的锅炉生产、检测设备。主要生产工艺基本实现全自动数控设备，包括钢板、管材下料、筒体卷制、主要受压原件的焊接等。主要设备有大型数控等离子、火焰切割系统，管材全自动数控下料设备、管—管板全自动氩弧焊系统、管—锅筒全自动氩弧焊系统、德国进口智能数控焊接中心、全自动埋弧焊设备、大型数控卷板设备、数控弯管机、数控折弯机等全自动数控设备。此外，工厂拥有大型起重设备、螺纹烟管、盘管、集箱缩口、坡口机、氩弧焊机、电焊机、试压泵、X射线检测、超声波、烟气分析仪等一流的加工检测设备。

浙江海特锅炉有限公司全面实行计算机信息化管理和6S现场管理。目前主要产品有：WNS系列Z型低氮高效全冷凝燃气蒸汽锅炉，WNS系列三回程湿背式燃气（全冷凝）蒸汽锅炉，DZG、DZL、SZL系列燃生物质蒸汽锅炉，LDR系列免报检电蒸汽发生器、LSS/SZS系列免报检燃气蒸汽发生器以及有机热载体锅炉、余热锅炉等品种规格。海特锅炉系列产品以节能、环保、安全、智能等优点，赢得了广大客户的广泛赞誉，产品行销全国各地，并出口非洲、南美洲、东南亚等国家和地区。

“激情燃烧、承压奋进”是海特锅炉有限公司的企业精神，“以诚信为根本、以科技求发展”是海特锅炉的主要方针。海特人以用户利益为己任，为锅炉节能、环保事业做出自己应有的贡献。

QUALIFICATION &HONOR


资质与荣誉




Haite®



营业执照

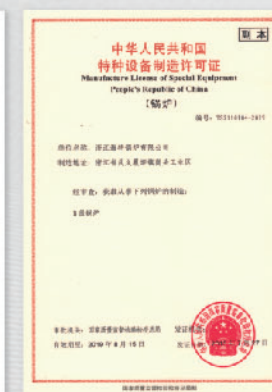

特种设备制造许可证

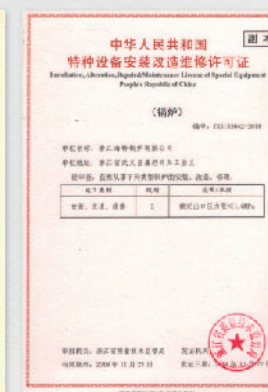


特种设备安装改造维修许可证



ISO 9001质量管理体系认证



CE证书

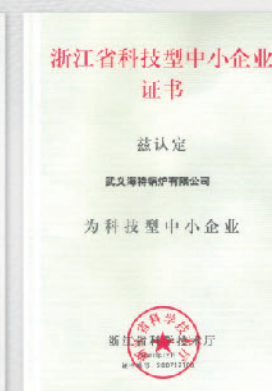

浙江省科技型中小企业证书



一种利用隧道窑余热的蒸汽发生锅炉系统专利




一种生物质锅炉专利



气液二相蒸发器专利






环保锅炉专利

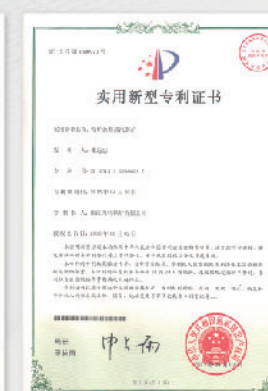

窑炉余热蒸汽锅炉



一种锅炉系统的横水管装置

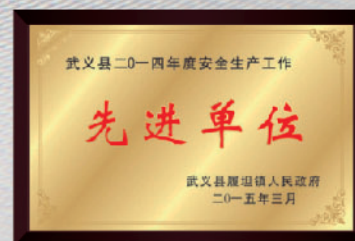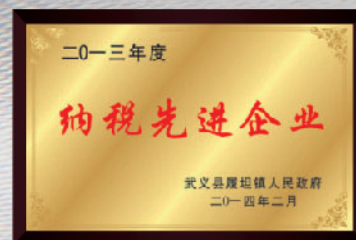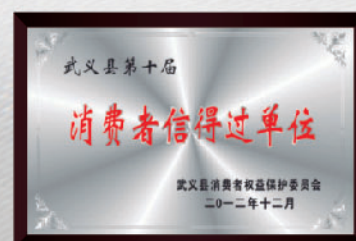



Haite®

LDR电蒸汽发生器

安全可靠

本产品完全按照《锅规》和相关标准进行设计、制造及验收，并按规定接受上级部门的驻厂监检，产品质量安全可靠。

蒸发量大，蒸汽品质高

我公司研制的蒸汽发生器，具有多项专利技术，保证有充足的蒸发量和良好的蒸汽品质。

高效节能

独特的炉体设计，升压速度快、启动后5分钟即可达到额定压力，热效率达95%以上。

连锁保护完善，智能化程度高

本产品设置了超压、缺水、断电等多重安全保护措施，保证了设备的安全运行。采用PLC控制，采用全液晶彩色触摸屏智能控制系统，元配件采用国内外知名品牌。实现了产品水位、压力、给水、故障报警等智能化控制和调节，相关工作状态及参数在显示屏上一目了然。

安装便捷，免报检免办证

《锅规》第13章规定：本产品可以不设独立的锅炉房，不需要安装告知，也不实施安装监检。安装便捷，费用低。本产品整机出厂，便于运输安装，现场只需接通水电，即可运行。

型号	LDR0.02-0.8	LDR0.07-0.8	LDR0.13-0.8	LDR0.17-0.8
额定电功率（KW）	15	50	90	120
额定蒸发量（kg/h）	20	70	130	170
饱和蒸汽温度（℃）	175	175	175	175



型号/规格	LDR0.02-0.8	LDR0.07-0.8	LDR0.13-0.8	LDR0.17-0.8
额定电功率 (KW)	15	50	90	120
额定蒸发量 (kg/h)	20	70	130	170
饱和蒸汽温度 (°C)	175	175	175	175
电源电压 (V)	380	380	380	380
额定工作压力 (Mpa)	0.8	0.8	0.8	0.8
电源线截面积 (mm²)	10	25	50	95
外形尺寸 (mm) L*W*H	840*550*1250	1180*550*1350	1180*600*1450	1180*600*1450
蒸汽管口径 (mm)	15	20	25	25
排污管口径 (mm)	15	20	25	25
进水管口径 (mm)	15	15	15	15
产品重量 (kg)	100	190	240	270

注：样本中各项内容一般为产品信息，我们今后在产品不断改进过程中若无法及时变更修改内容，恕不另行通知。



Haite®
SZS燃气蒸汽发生器

● 安全可靠

本产品图纸通过浙江省特检院设计鉴定，按照《锅规》和相关标准进行制造及验收，并接受上级部门的驻厂监检。

● 蒸发量大，蒸汽品质高

我公司研制的蒸汽发生器，具有多项专利技术，保证有充足的蒸发量和良好的蒸汽品质。

● 高效节能

独特的炉体设计，升压速度快，启动后不到10分钟即可达到额定压力。产品足够的受热面积，并配有一体式冷凝器，热效率达95%以上。

● 连锁保护完善，智能化程度高

本产品设置了超压、缺水、断电、检漏等多重安全保护措施，保证了设备的安全运行。采用了PLC控制，采用全液晶、彩色触摸屏智能控制系统，元配件采用国内外知名品牌。实现了产品水位、压力、燃烧、给水、故障报警等智能化控制和调节，相关工作状态及参数在显示屏上一目了然。

● 安装便捷，免报检免办证

本产品一体化整机出厂，便于运输安装，现场只需接通水电，即可运行。《锅规》第13章规定水容量小于50升的产品可以不设独立的锅炉房，不需要安装告知，也不实施安装监检。安装便捷，费用低。

型号	SZS0.5-0.8-Y(Q)	SZS0.75-0.8-Y(Q)	SZS1-0.8-Y(Q)
额定蒸发量（kg/h）	500	750	1000
额定工作压力（Mpa）	0.8	0.8	0.8
饱和蒸汽温度（℃）	175	175	175



型号/规格	SZS0.5-0.8-Y(Q)	SZS0.75-0.8-Y(Q)	SZS1-0.8-Y(Q)
额定蒸发量 (kg/h)	500	750	1000
饱和蒸汽温度 (°C)	175	175	175
额定工作压力 (Mpa)	0.8	0.8	0.8
外形尺寸 (mm) L*W*H	2280*1300*1500	2380*1330*1510	2880*1400*1700
燃料耗量 (天然气Nm³/h)	39	58.2	78.5
产品重量 (kg)	1400	1700	2100

注：样本中各项内容一般为产品信息，我们今后在产品不断改进过程中若无法及时变更修改内容，恕不另行通知。



Haite®

LSS贯流式蒸汽发生器

● 安全可靠

本产品图纸通过浙江省特检院设计鉴定，按照《锅规》和相关标准进行制造及验收，并接受上级部门的驻厂监检。

● 蒸发量大，蒸汽品质高

我公司研制的蒸汽发生器，具有多项专利技术，保证有充足的蒸发量和良好的蒸汽品质。

● 高效节能

独特的炉体设计，升压速度快，启动后不到10分钟即可达到额定压力。产品足够的受热面积，并配有一体式冷凝器，热效率达95%以上。

● 连锁保护完善，智能化程度高

本产品设置了超压、缺水、断电、检漏等多重安全保护措施，保证了设备的安全运行。采用了PLC控制，采用全液晶、彩色触摸屏智能控制系统，元配件采用国内外知名品牌。实现了产品水位、压力、燃烧、给水、故障报警等智能化控制和调节，相关工作状态及参数在显示屏上一目了然。

● 安装便捷，免报检免办证

本产品一体化整机出厂，便于运输安装，现场只需接通水电，即可运行。《锅规》第13章规定水容量小于50升的产品可以不设独立的锅炉房，不需要安装告知，也不实施安装监检。安装便捷，费用低。

型号	LSS0.2-0.8-Y(Q)	LSS0.3-0.8-Y(Q)	LSS0.4-0.8-Y(Q)	LSS0.5-0.8-Y(Q)
额定工作压力 (Mpa)	0.8	0.8	0.8	0.8
额定蒸发量 (kg/h)	200	300	400	500
饱和蒸汽温度 (°C)	175	175	175	175



型号	LSS0.2-0.8-Y(Q)	LSS0.3-0.8-Y(Q)	LSS0.4-0.8-Y(Q)	LSS0.5-0.8-Y(Q)
额定工作压力 (Mpa)	0.8	0.8	0.8	0.8
额定蒸发量 (kg/h)	200	300	400	500
饱和蒸汽温度 (°C)	175	175	175	175
外形尺寸 (mm) L*W*H	2000*1165*2000	2000*1165*2000	2000*1165*2000	2000*1165*2000
蒸汽管口径 (mm)	40	40	40	40
排污管口径 (mm)	25	25	25	25
进水管口径 (mm)	25	25	25	25
燃料耗量 (天然气Nm³/h)	15	23	31	38.8
燃料耗量 (标准柴油kg/h)	13	19	26	32
产品重量 (kg)	1400	1500	1500	1660

注：样本中各项内容为一产品信息，我们今后在产品不断改进过程中若无法及时变更修改内容，恕不另行通知。